


Moteur	Yanmar 3TNV86CT - 44 hp
Course utile	1 800 mm
Extraction de force	3 500 daN
Tête de rotation	ID 500
Marteau	MA 100 S 2ID
Cinématique	Mast +/- 180° + Turret +/-
Taille du mors	188 - 230 mm
Contrôle	Manuel / Télécommande
Poids	3 400 kg
Mat	CID 250

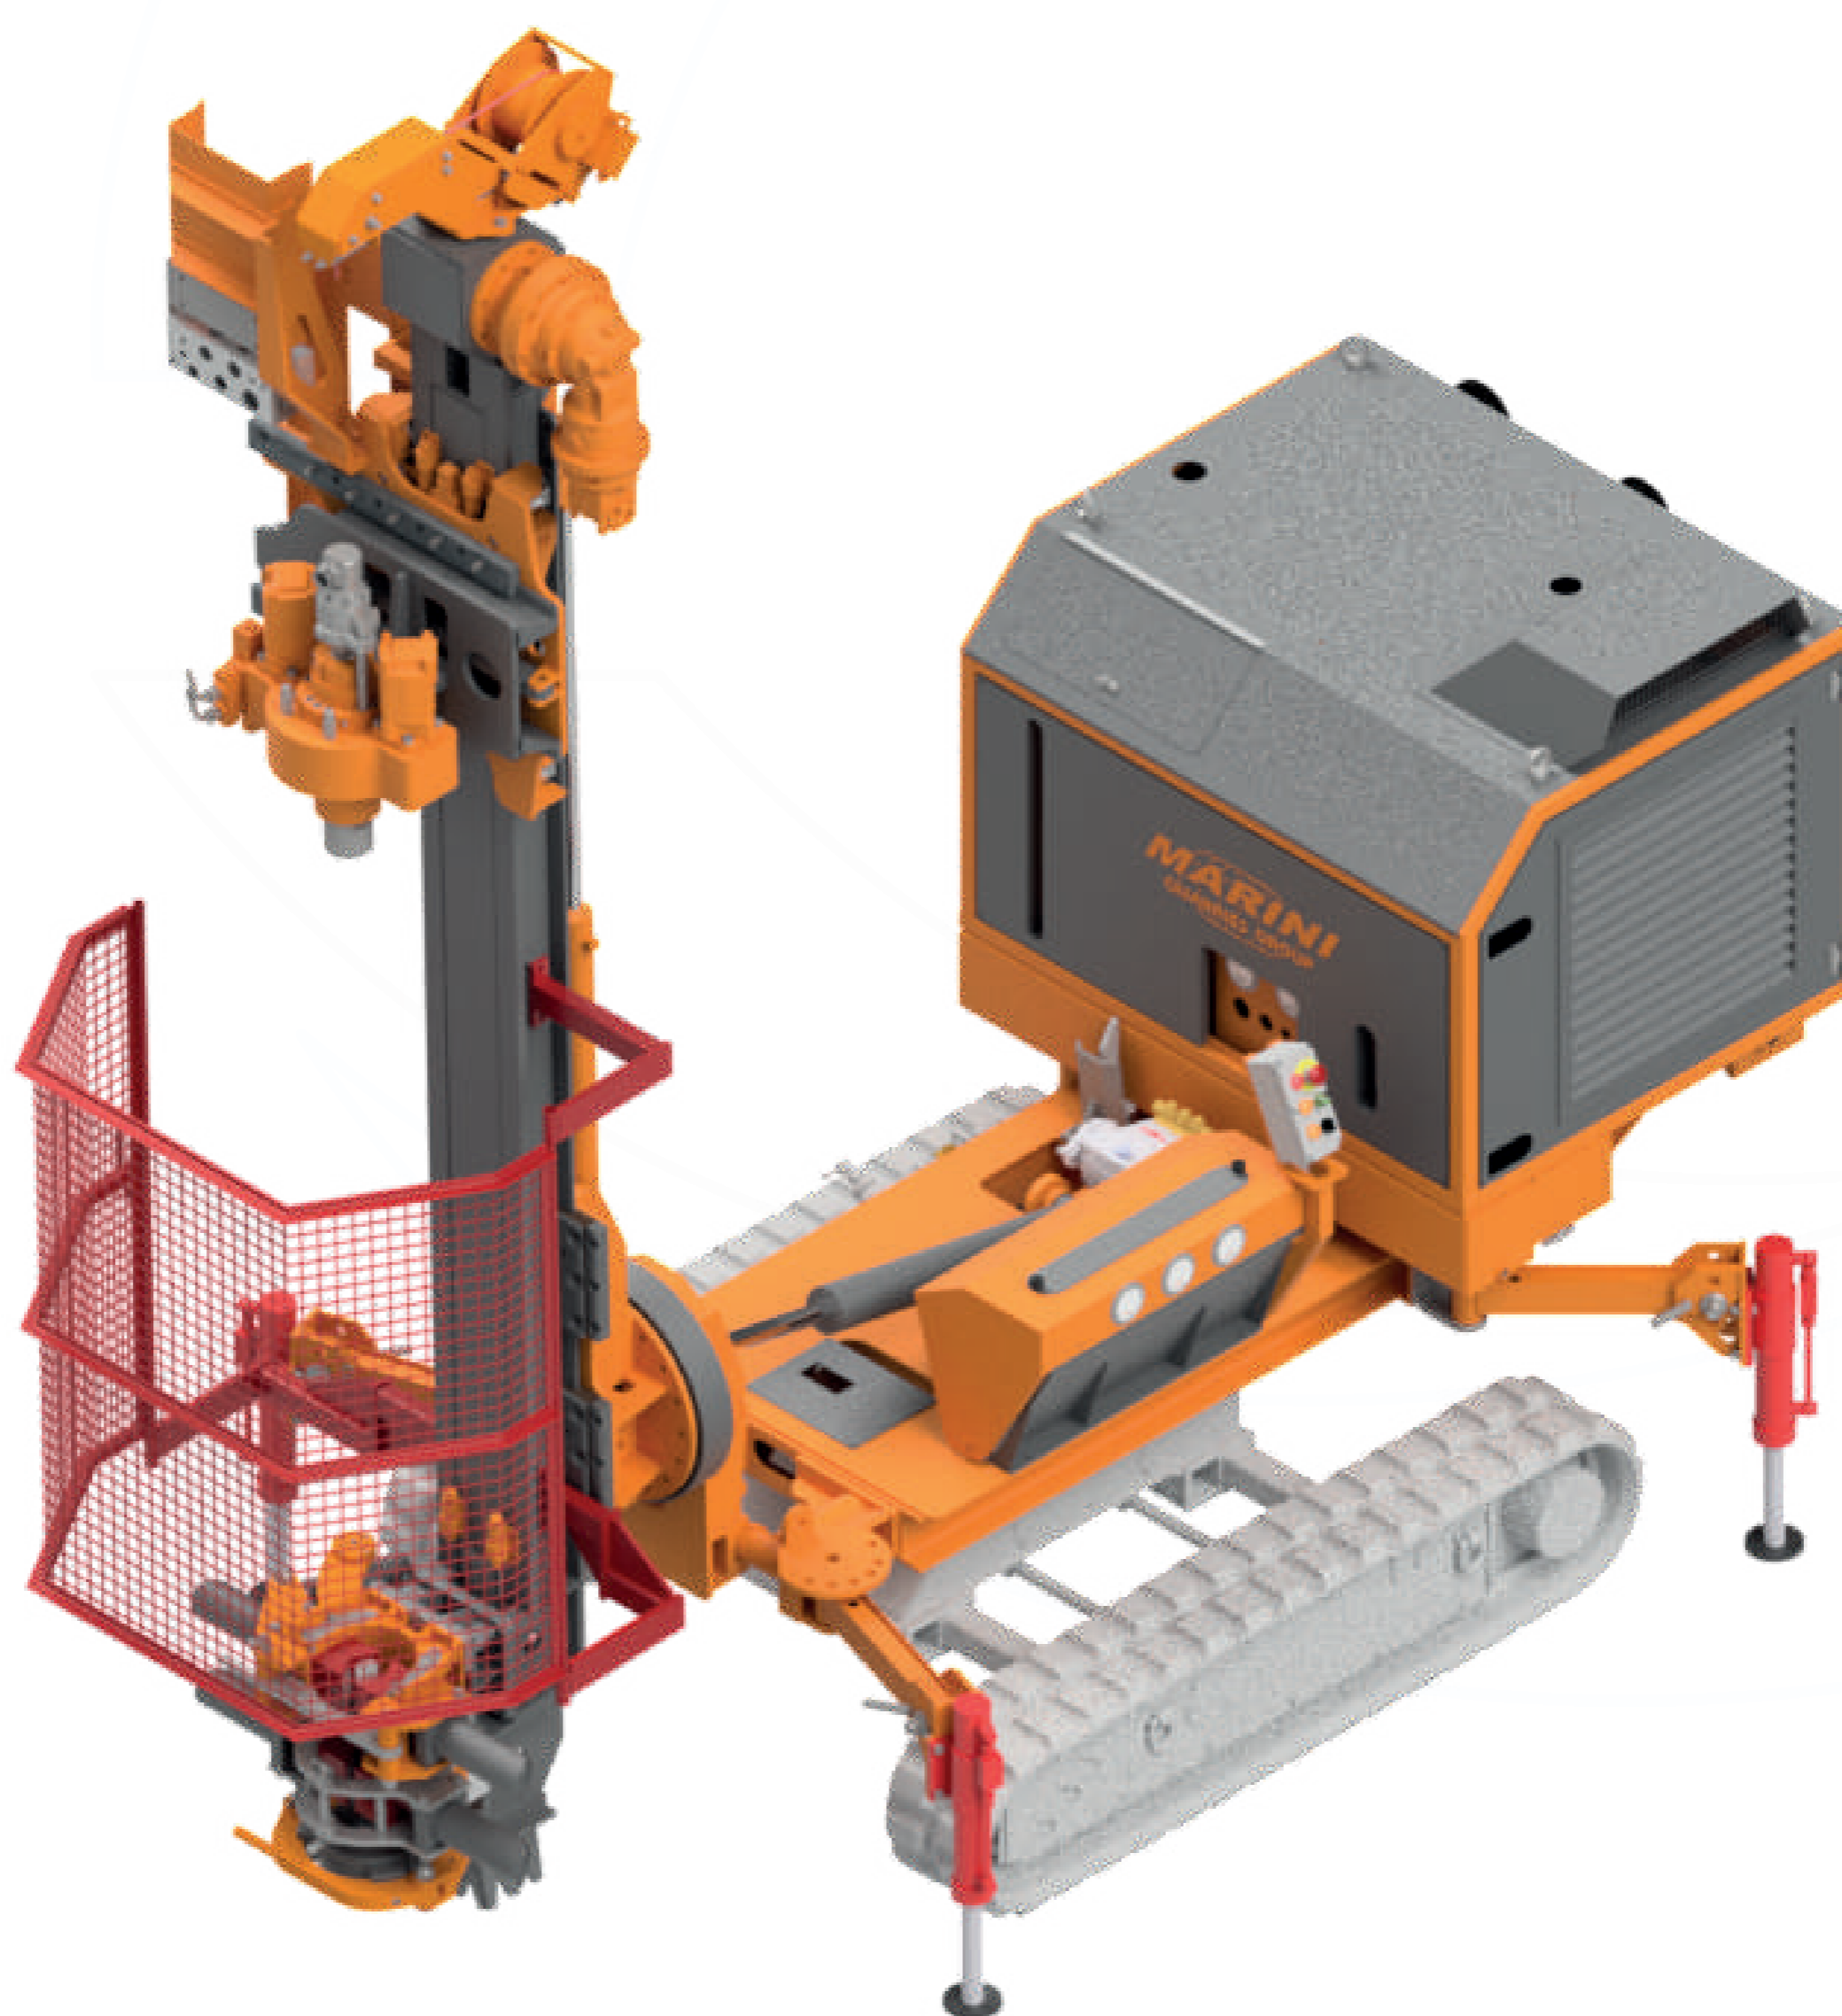

Hydraulique

Perforateur	MA 500 / 2 ID			
Percussion Hydraulique				
Force de frappe	320 Nm			
Puissance d'impact	15 kW			
Fréquence de frappe	2 100 ÷ 2 300 cpm			
Pression de travail	150 ÷ 180 bars			
Débit d'huile	40 ÷ 50 lpm			
Rotation hydraulique				
Moteur	160 cc	200 cc	250 cc	195 cc
Couple max.	280 / 140 daNm	400 / 200 daNm	500 / 250 daNm	400 / 200 / 100 daNm
Vitesse max.	65 / 130 rpm	65 / 130 rpm	65 / 130 rpm	65 / 130 rpm
Vitesse	2	2	2	2
Pression de travail	200 bars			
Débit d'huile	70 lpm			
Barres filetées et autoforeuses	R25/R32/R38/R51 ISCHEBECK TITAN 30/40/52 / C30-R51			
Poids	220 kg			

MA 500 2ID

