


Pneumatique


Perforateur	MA 100	
Percussion Pneumatique		
Consommation d'air pour la percussion	4 500 lpm	
Pression de travail	5 ÷ 6 bars	
Fréquence de frappe	2 800 cpm	
Force de frappe	180 Nm	
Puissance d'impact	8 kW	
Rotation pneumatique		
Consommation d'air pour la rotation	1 200 l/m	2 500 l/m
Rotation	2RR	3R
Couple max.	30 daNm	32 daNm
Vitesse max.	60 rpm	160 rpm
Barres filetées et autoforeuses	R25/R32/R38/R51 ISCHEBECK TITAN 30/40/52	
Poids	58 kg	73 kg

DRIFTERS

MA 100 S 2RR

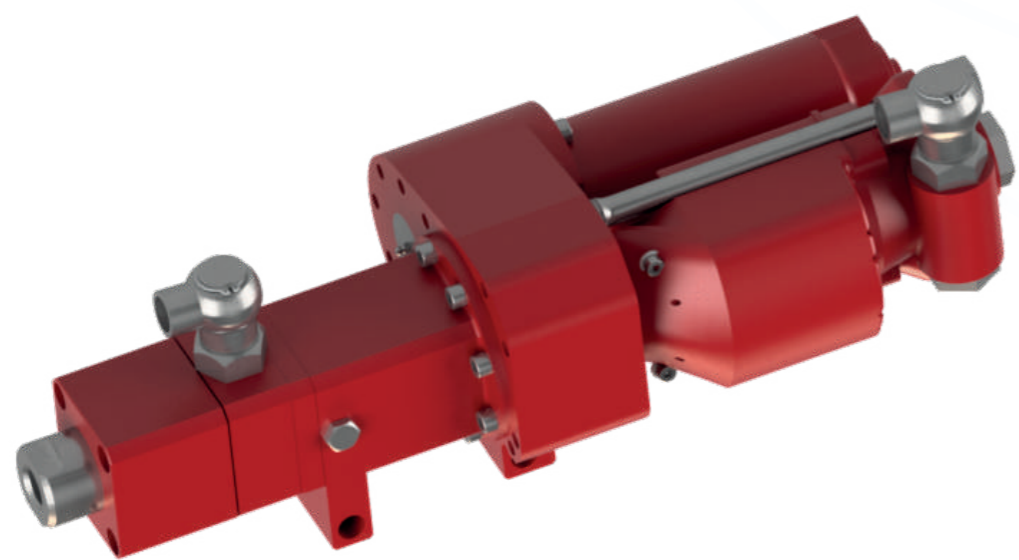

MA 100 3R

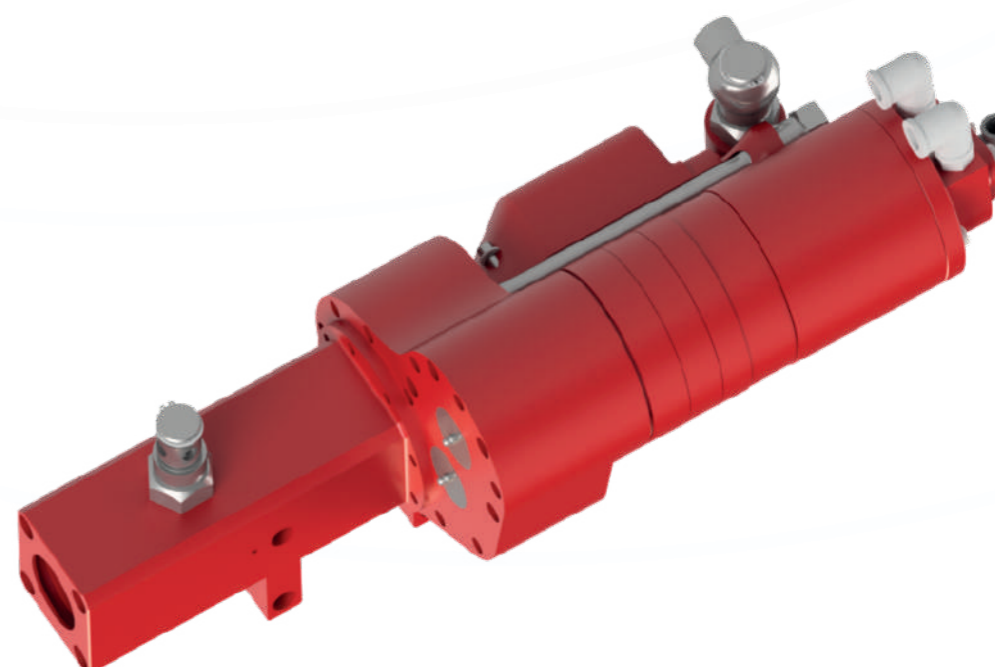

Hydraulique

Perforateur	MA 500 / 2 ID			
Percussion Hydraulique				
Force de frappe	320 Nm			
Puissance d'impact	15 kW			
Fréquence de frappe	2 100 ÷ 2 300 cpm			
Pression de travail	150 ÷ 180 bars			
Débit d'huile	40 ÷ 50 lpm			
Rotation hydraulique				
Moteur	160 cc	200 cc	250 cc	195 cc
Couple max.	280 / 140 daNm	400 / 200 daNm	500 / 250 daNm	400 / 200 / 100 daNm
Vitesse max.	65 / 130 rpm	65 / 130 rpm	65 / 130 rpm	65 / 130 rpm
Vitesse	2	2	2	2
Pression de travail	200 bars			
Débit d'huile	70 lpm			
Barres filetées et autoforeuses	R25/R32/R38/R51 ISCHEBECK TITAN 30/40/52 / C30-R51			
Poids	220 kg			

MA 500 2ID

