

MARINI[®]

QUARRIES GROUP

MR-A 150



PERFORATRICE IDRAULICA
HYDRAULIC DRILLING ATTACHMENT
FOREUSE HYDRAULIQUE
HYDRAULISCHE BOHRMASCHINE

MR
NEW ERA OF DRILLING MACHINES

MR - A Line

IT

Progettiamo e realizziamo perforatrici idrauliche certificate e pronte all'installazione su semoventi di piccole, medie e grandi dimensioni avvalendoci della collaborazione delle più note case costruttrici di escavatori, sollevatori telescopici, ragni e piattaforme aeree. Le attrezzature per la perforazione prodotte da MARINI QUARRIES GROUP sono macchine ottimizzate per tutti i lavori di ingegneria civile, carotaggi, micropali, ancoraggi e consolidamenti. Con le nostre attrezzature è possibile impiegare tutti i sistemi di perforazione a rotazione, rotopercolazione, martelli fondo foro e attrezzature per il carotaggio.

ENG

We design and produce certified hydraulic drilling units ready to be installed on mini, midi and big self-propelled machines with the collaboration of the best known manufactures of excavators, telescopic handlers, spiders and aerial platforms.


The drilling equipment produced by MARINI QUARRIES GROUP are optimized for all civil engineering works coring, micro-piles, anchoring and reinforcement. All drilling systems (roto-percussion, DTH hammer and coring) can be utilized with our equipment.

DE

Wir konzipieren und bauen ANBAU – BOHRLAFETTEN, die auf selbstfahrenden Gerätschaften kleiner, mittlerer oder grosser Größen angebaut werden können. Hierfür arbeiten wir mit den meisten Herstellern von Baggern, Schreitbaggern, Teleskopladern, Hebebühnen usw. zusammen. Die Anbaulafetten der MARINI QUARRIES GROUP sind Maschinen, die für Arbeiten im Spezialtiefbau für Kernbohrungen, das Ausführen von Mikropfählen, Überlagerungsbohrungen und Ankern geeignet sind. Sämtliche Bohrsysteme wie: Drehbohren, Drehschlagbohren, Schlagbohren und Hohlkernbohren sind mit unseren Ausrüstungen möglich.

FR

Nous concevons et fabriquons des appareils de forage hydrauliques certifiés prêts à être installés sur des véhicules automoteurs de petite, moyenne et grande taille, en utilisant la collaboration des plus célèbres pelles, télescopiques, araignées et plateformes aériennes. Les équipements de forage produits par MARINI QUARRIES GROUP sont des machines optimisées pour tous les travaux de génie civil, carottage, micropieux, ancrages et consolidations. Avec notre équipement, il est possible d'utiliser tous les systèmes de forage rotatifs, les percussions rotatives, les marteaux fond de trou et les équipements de forage.

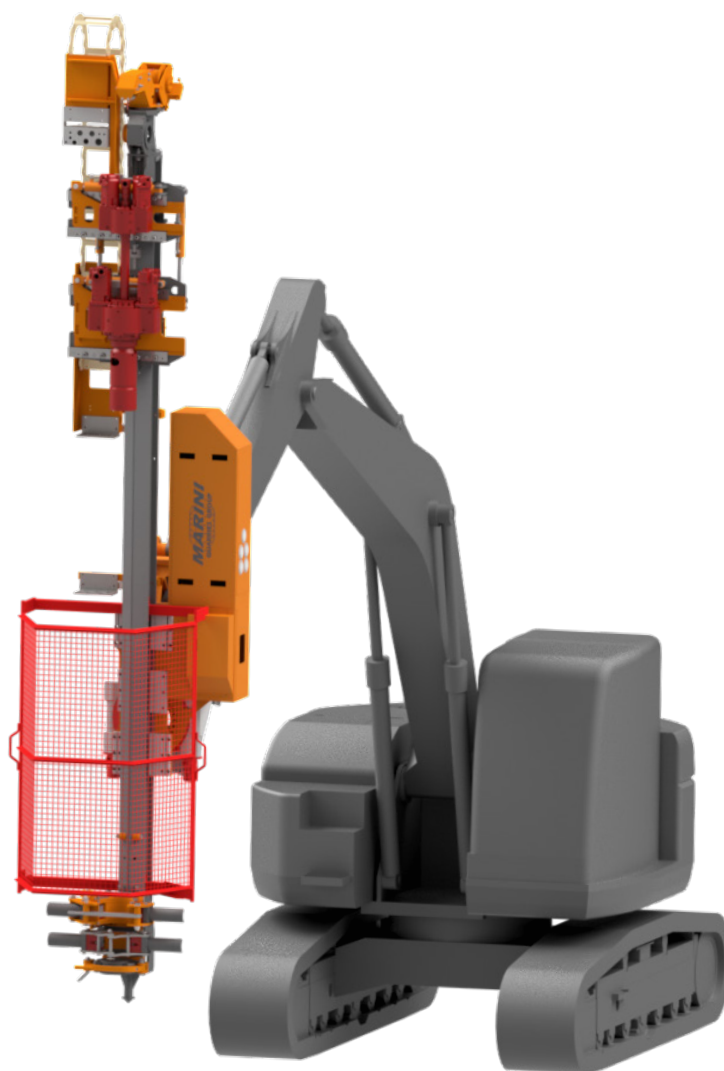

MR - A 150

Dati Tecnici- Technical Data- Caractéristiques Technique- Technische Daten

Mast Mast	Mat Lafette	CID 150 (modular)	
Corsa utile Feed stroke	Course utile Vorschub	3500 mm (*) / 11.48 ft (*)	
Lunghezza totale Total length	Longueur totale Gesamtlänge	5345 mm (*) / 17.54 ft (*)	
Forza di spinta Feed force	Poussée Vorschubkraft	2500 daN / 5620 lbf	
Forza di tiro Retract force	Traction Rückzugskraft	2500 daN / 5620 lbf	
Testa di rotazione Rotary head	Tête de rotation Drehkopf	ID 500	DT 500 (double head)
Coppia max. Max. torque	Couple max. Drehmoment max.	500/250 daNm (3688/1844 lbft)	Upper head: 250 daNm (1844 lbft) Lower head: 500 daNm (3688)
Giri max. Max. speed	Vitesse max. Drehzahl max.	40/80 rpm	Upper head: 150 rpm Lower head: 128 rpm
Marce Gears	Vitesses Gänge	2	Upper head: 2 Lower head: 2
Portata olio necessaria. Required oil flow	Débit d'huile requis Erforderlicher Ölfluss	70 lpm / 18.49 gpm (@ 200 bar 2900 psi)	Upper head: 100 lpm / 26.4 gpm Lower head: 50 lpm / 13.2 gpm (@ 200 bar 2900 psi)
Perforatore Rock drill	Perforateur Bohrer	MA 500 / 2 ID	
Coppia max. Max. torque	Couple max. Drehmoment max.	500/250 daNm (3688/1844 lbft)	
Giri max. Max. speed	Vitesse max. Drehzahl max.	40/80 rpm	
Energia di impatto Impact energy	Force de frappe Einzelschlagenergie	320 Nm / 236 ft lbf	
Frequenza di battuta Impact frequency	Fréquence de frappe Schlagfrequenz	2100-2300 cpm	
Portata olio necessaria. Required oil flow	Débit d'huile requis Erforderlicher Ölfluss	160 lpm / 42.24 gal/min (@ 180 bar 2610 psi)	
Aste filettate ed auto perforanti Threaded and self-anchoring rods	Barres filetées et autoforeuses Gewindestangen und Bohrschrauben	R32/R38/R51 ISCHEBECK TITAN 30/40/52 / C90-R51	
Morse Clamps	Mors Klemm-und Brechvorrichtung	Mod: 70/188	
Diametro min. / max presa Clamping range	Tige diamètre min. / max Durchmesser min. / max	Ø 25 / 188 mm (0.98 / 7.40 in)	
Forza di chiusura Clamping force	Force de serrage Klemmkraft	7500 daNm @ 220 bar 16.540 lbf @ 3190 psi)	
Coppia svitaggio Breaking torque	Couple de deserrage Brehmoment	1500 daNm / 11.063 lb*ft	
Argano idraulico Hydraulic winch	Treuil hydraulique Hydraulische Seilwinde	Mod: 500	
Tiro max. Max. pull	Max. Zugkraft Traction maxi	500 daNm / 1124 lbf	
Lunghezza fune Rope length	Seillänge Longueur du câble	20 mt. (*) / 65.6 ft (*)	
Diametro filo Rope diameter	Seildurchmesser Diamètre du fil	6 mm / 0.236 in	
Peso unità Unit weight	Poids total de l'unité Gesamtgewicht der Einheit	1600 ÷ 2300 Kg (3530 ÷ 5070 lb)	
Escavatore Excavator	Escavatrice Bagger	14 ÷ 18 Ton (30.900 ÷ 39.700 lb)	

(*) dimensioni variabili su richiesta / dimension variable on request/ dimensions variables sur demande/ variable abmessungen auf anfrage

MARINI[®]

QUARRIES GROUP

... working to grow together...

MARINI QUARRIES GROUP S.R.L.

Via Beura 44-28844 Villadossola (VB)-ITALY

Tel. +39 0324 575106 Fax. +39 0324 54096

Web site www.mariniqg.it

email: mariniqg@mariniqg.it

